



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2022



Lampada a sospensione orizzontale in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia ZigBee di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Ideale per ambienti residenziali e zone living.

Horizontal suspension lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with ZigBee technology integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Ideal for residential spaces and living areas.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	L15301.050.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	1,91
	L15302.050.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
	L15317.050.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.050.0523	IP20	
	L15330.050.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	L15301.075.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,15
	L15302.075.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
	L15317.075.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.075.0523	IP20	
	L15330.075.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
	L15317.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)	
	L15319.100.0523	IP20	
	L15330.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver	
	YCO.T001		
	Telecomando per dispositivi wireless ZigBee, per accensione/spengimento e regolazione di 4 gruppi di massimo 30 corpi illuminanti. Remote controller for ZigBee wireless devices, supporting switch and dimming control of 4 groups with up to 30 lighting fixtures maximum.		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------

ZERO ROUND SMART

Zero Round Smart è collegabile facilmente alle reti domestiche esistenti e non richiede modifiche all'impianto elettrico.

Accensione, spegnimento e regolazione della luce possono avvenire in diversi modi, tramite telecomando, smartphone, assistente vocale, ...

Di seguito alcuni esempi di configurazioni possibili.

Zero Round Smart could be easily connected to existing home networks and does not require modification to electrical system.

Switching on, switching off and dimming of the light could be obtained in various ways, through remote control, smartphone, voice assistant...

As follow some examples of possible configurations.

Esempio 01 / Example 01



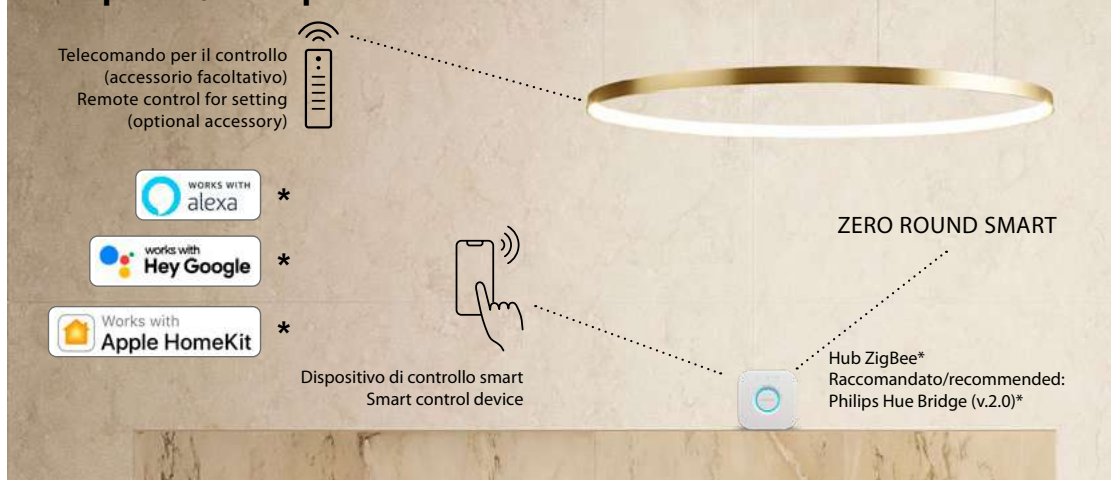
L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato grazie al telecomando (accessorio).

Non richiede una connessione internet o modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by remote control (accessory).

It does not require an internet connection or modifications to the electrical system.

Esempio 02 / Example 02



L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e altri dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc.

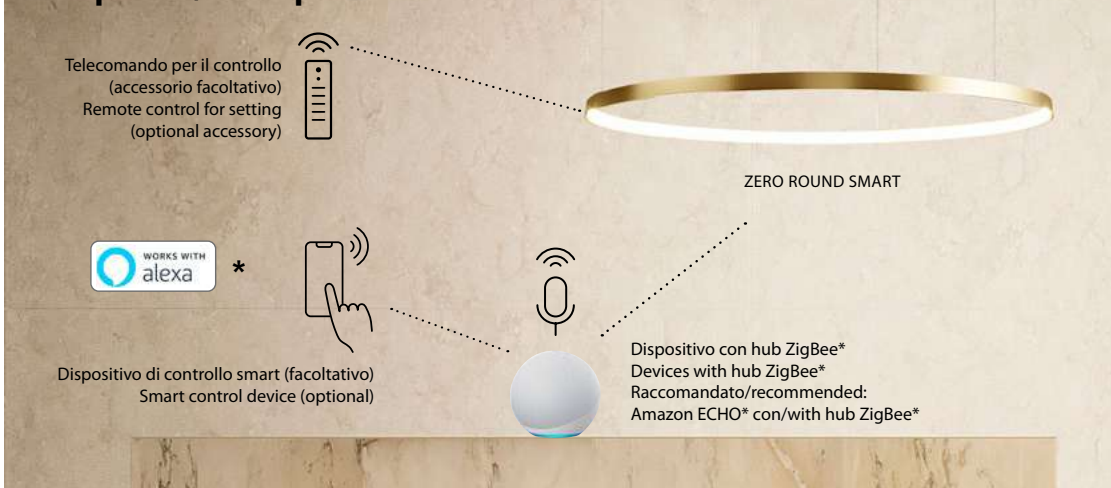
Necessita di una connessione internet e di un hub Zigbee* (ad esempio Philips Hue Bridge v.2.0*, raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando.

Non sono necessarie modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and other smart control devices, such as smartphones, etc. Internet connection and Zigbee* hub required (e.g. Philips Hue Bridge v.2.0*, recommended). Possibility of control also by remote control.

Modifications to the electrical system not required.

Esempio 03 / Example 03



L'apparecchio d'illuminazione può essere controllato tramite assistente vocale e dispositivi di controllo smart, come smartphone, ecc.

Necessita di una connessione internet Wi-Fi e di un assistente vocale con hub ZigBee* integrato (Amazon Echo* con hub ZigBee* raccomandato). Possibilità di controllo anche tramite telecomando.

Non sono necessarie modifiche all'impianto elettrico.

Lighting fixtures could be controlled by voice assistant and smart control devices, such as smartphones, etc. Wi-Fi internet connection and voice assistant with integrated ZigBee* hub required (Amazon Echo* with hub ZigBee* recommended). Possibility of control also by remote control.

Modifications to the electrical system not required.

*ZigBee, Philips Hue Bridge, Amazon Echo, Alexa, Hey Google e Apple HomeKit sono marchi registrati di terzi senza alcun collegamento con Panzeri Carlo s.r.l.

*ZigBee, Philips Hue Bridge, Amazon Echo, Alexa, Hey Google e Apple HomeKit are registered trademarks without any relationship with Panzeri Carlo s.r.l.



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018



Lampada a sospensione orizzontale, a parete e a soffitto in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Disponibilità di rosone per installazioni singole e per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Horizontal suspension lamp, wall and ceiling lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Square are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.










Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
	P15301.050.0502 P15302.050.0502 P15317.050.0502 P15319.050.0502 P15330.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,41
	P15301.050.0402 P15302.050.0402 P15317.050.0402 P15319.050.0402 P15330.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,41
	P15301.075.0502 P15302.075.0502 P15317.075.0502 P15319.075.0502 P15330.075.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,80
	P15301.075.0402 P15302.075.0402 P15317.075.0402 P15319.075.0402 P15330.075.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	1,80
	P15301.100.0502 P15302.100.0502 P15317.100.0502 P15319.100.0502 P15330.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	2,06
	P15301.100.0402 P15302.100.0402 P15317.100.0402 P15319.100.0402 P15330.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	2,06
	A15301.025.0501 A15302.025.0501 A15317.025.0501 A15319.025.0501 A15330.025.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,62
	A15301.025.0401 A15302.025.0401 A15317.025.0401 A15319.025.0401 A15330.025.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,62

ZERO SHAPES

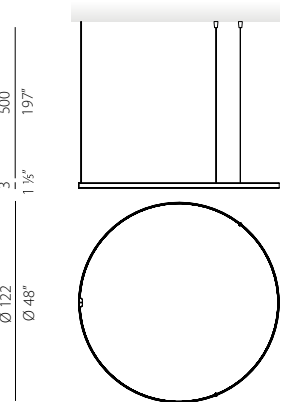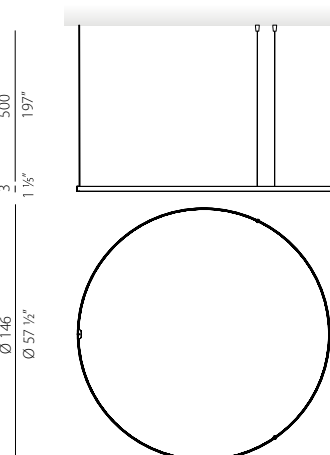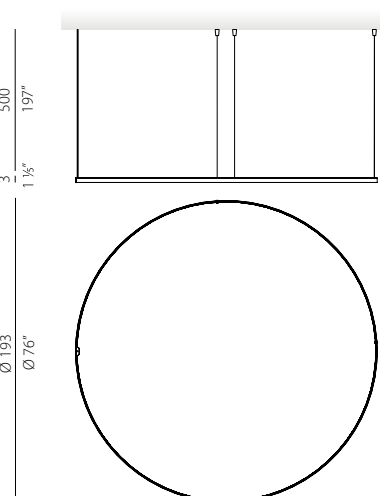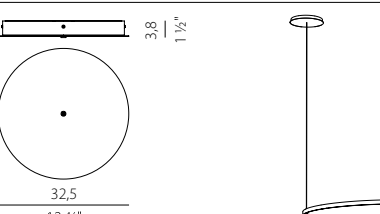Enzo Panzeri 2018

NEW		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		M15501.125.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 62W	1,50
		M15502.125.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5099lm	
		M15517.125.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.125.0510	 IP20 	
		M15530.125.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15501.150.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	1,58
		M15502.150.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6120lm	
		M15517.150.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.150.0510	 IP20 	
		M15530.150.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15501.200.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34
		M15502.200.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm	
		M15517.200.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15519.200.0510	 IP20 	
		M15530.200.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15501.200.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34
		M15502.200.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm	
		M15517.200.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15519.200.0410	 IP20 	
		M15530.200.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		XM15501.521.0002	Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 -	2,56
		XM15502.521.0002	Zero Round 200, con driver 100W DALI/Push DIM.	
		XM15517.521.0002	Canopy for power supply of 1 Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round	
		XM15519.521.0002	200 model, with 100W DALI/Push DIM driver.	
		XM15530.521.0002		

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

NEW		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
		M15301.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83
		M15302.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
		M15317.050.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.050.0510	IP20	
		M15330.050.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83
		M15302.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm	
		M15317.050.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.050.0410	IP20	
		M15330.050.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12
		M15302.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
		M15317.075.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.075.0510	IP20	
		M15330.075.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12
		M15302.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm	
		M15317.075.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.075.0410	IP20	
		M15330.075.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.100.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43
		M15302.100.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
		M15317.100.0510	2700K Ra>90 24V DC	
		M15319.100.0510	IP20	
		M15330.100.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	
		M15301.100.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43
		M15302.100.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm	
		M15317.100.0410	3000K Ra>90 24V DC	
		M15319.100.0410	IP20	
		M15330.100.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium

ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 106 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 106



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018



Lampada a sospensione verticale in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e rosone per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Vertical suspension lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Emission of internal light through LED module and DALI/Push DIM technology on all the versions in the canopy. Polyacrylic white, black titanium bronze or mat brass painted. Canopy for single installations and canopies for multiple configurations are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living areas, large spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
-------------	------------------------------	----



M15401.050.0510

M15402.050.0510

M15417.050.0510

M15419.050.0510

M15430.050.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm
2700K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,81



M15401.050.0410

M15402.050.0410

M15417.050.0410

M15419.050.0410

M15430.050.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm
3000K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,81



M15401.075.0510

M15402.075.0510

M15417.075.0510

M15419.075.0510

M15430.075.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm
2700K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,09



M15401.075.0410

M15402.075.0410

M15417.075.0410

M15419.075.0410

M15430.075.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm
3000K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,09



M15401.100.0510

M15402.100.0510

M15417.100.0510

M15419.100.0510

M15430.100.0510

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm
2700K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,39



M15401.100.0410

M15402.100.0410

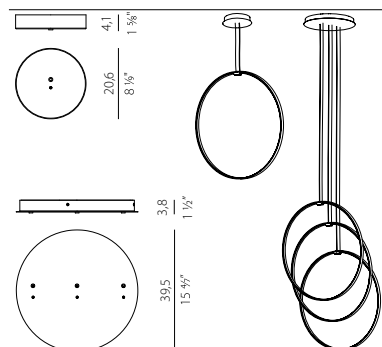
M15417.100.0410

M15419.100.0410

M15430.100.0410

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm
3000K Ra>90 24V DC **IP20**
Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,39



XM15401.531.0002

XM15402.531.0002

XM15417.531.0002

XM15419.531.0002

XM15430.531.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver 60W/24V DALI/Push DIM.
Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical model, with 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

1,05

XM15401.533.0002

XM15402.533.0002

XM15417.533.0002

XM15419.533.0002

XM15430.533.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.
Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3 60W/24V DALI/Push DIM drivers.

4,26

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato mat brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------