



# ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2019

Registered Design



Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e composizioni multiple in abbinamento a Zero Ellipse e Zero Round da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, titanium, bronze and mat brass finishes are available. Custom colors are available on request. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Round are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

## Nuova versione

Il nuovo cavo di alimentazione portante ha permesso di ridurre il numero dei cavi di sospensione.

## Updated version

The new carrier power cable made it possible to reduce the number of suspension cables.

NEW

CODICE  
CODE

FONTI LUMINOSE  
LIGHT SOURCES

kg



**M15201.050.0510**

**M15202.050.0510**

**M15217.050.0510**

**M15219.050.0510**

**M15230.050.0510**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm  
2700K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,92



**M15201.050.0410**

**M15202.050.0410**

**M15217.050.0410**

**M15219.050.0410**

**M15230.050.0410**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm  
3000K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,92



**M15201.075.0510**

**M15202.075.0510**

**M15217.075.0510**

**M15219.075.0510**

**M15230.075.0510**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm  
2700K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,21



**M15201.075.0410**

**M15202.075.0410**

**M15217.075.0410**

**M15219.075.0410**



**M15230.075.0410**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W  
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm  
3000K Ra>90 24V DC

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni singole o multiple  
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

1,21

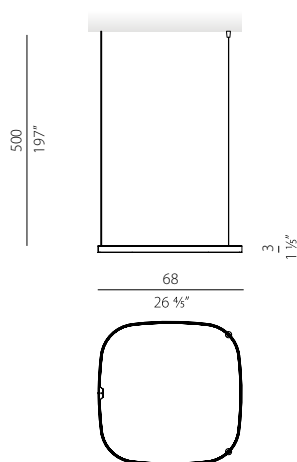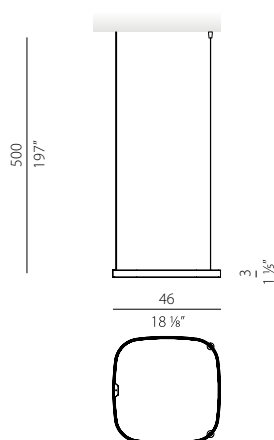

Fotometrie disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

## CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

**01** bianco  
white

**02** nero  
black

**17** bronzo  
bronze

**19** ottone satinato  
mat brass

**30** titanio  
titanium



ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 106 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 106